




MOSAICOS GRANITICOS COMPACTOS ALTO TRÁNSITO

El mosaico compacto es una placa granítica liviana, de **gran dureza y excelente brillo**. La terminación de fabrica es **pulido fino**, evitando el pulido luego de la colocación.

Tiene 2 nervaduras en cada placa que actúan como separador de juntas, lo que permite que la colocación sea rápida y prolija.

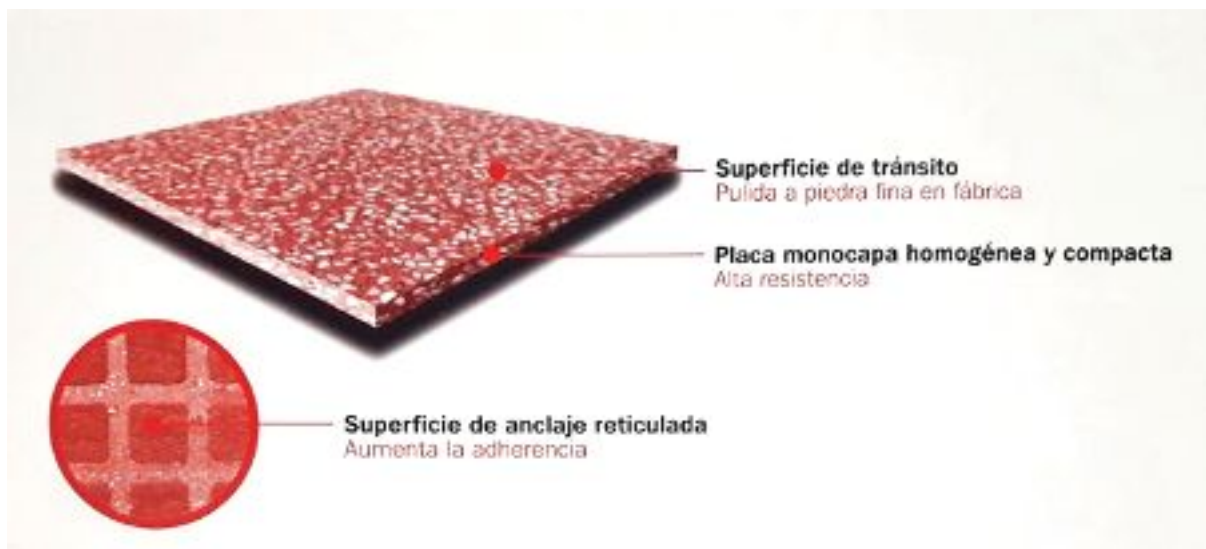

SISTEMA SEPARADOR DE JUNTAS:

- Logra que entre las baldosas exista el espacio adecuado para que pueda ingresar la pastina
- Evita las juntas de grosores irregulares
- Elimina el uso de separadores para la instalación de pisos

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

● SOBRE CONTRAPISO TRADICIONAL

1. Utilizar una mezcla de 1:1:5 (Cemento-Cal-Arena) que da una consistencia plástica adecuada

2. Pintar con una lechada de cemento diluido, la cara de la placa que irá adherida al contrapiso.
3. Emplear cemento blanco para lechada en colores claros, evitándose manchas en la superficie de las placas.
4. Extender el preparado con una cuchara de albañil en un espesor no mayor de 2cm.
5. Colocar las placas con juntas de 1,5 mm como mínimo.
6. Aplicar una presión uniforme y golpear suavemente sobre la placa para lograr el máximo contacto con el pegamento.
7. Se recomienda no transitar sobre la placa antes de las 24 horas de su colocación.

- **SOBRE CARPETA CEMENTICIA**

1. Distribuir una capa de pegamento impermeable con hidrófugo, con llana dentada de 12 mm, para potenciar al máximo las características de la placa.
2. Colocar las placas con juntas de 1,5 mm como mínimo.
3. Aplicar una presión uniforme y golpear suavemente sobre la placa para lograr el máximo contacto con el pegamento.
4. Se recomienda no transitar sobre la placa antes de las 24 horas de su colocación.

MANTENIMIENTO

Para obtener una mayor protección y un brillo constante, se recomienda la utilización de ceras naturales.